

-  GÉNÉRATEUR EXTÉRIEUR A COMBUSTION INDIRECTE
-  OUTSIDE GAS HEATER INDIRECT COMBUSTION
-  GENERADOR EXTERIOR DE AIRE CALIENTE COMBUSTION INDIRECTA



CBX_{FIOUL}



Puissance 70 KW



Power 70 KW




Potencia 70 KW



 Retrouvez la version en ligne sur notre site !
 Find the online version on our website !
 ¡ Encuentre la versión en línea en nuestro sitio !

www.systel-international.com

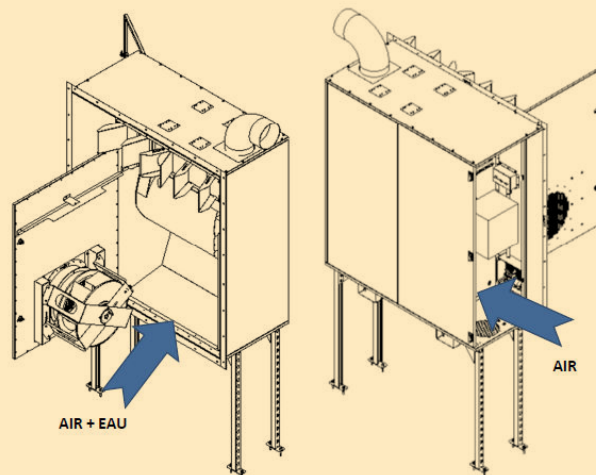

AVANTAGES

- Échangeur de chaleur inox avec trappe de visite pour faciliter l'entretien.
- Réduction des émissions de CO² et de l'hygrométrie dans le bâtiment.
- Possibilité de rapport de défaut sur l'appareil.
- Facile à utiliser et à nettoyer.
- Diffuseur réglable.

ADVANTAGES

- Stainless steel heat exchanger with access hatch for easy maintenance.
- Reduction of CO² emissions and humidity in the barn.
- Possibility of defect report on the device.
- Easy to use and clean.
- Adjustable diffuser.

VENTAJAS

- Intercambiador de calor de acero inoxidable con trampilla de inspección para facilitar el mantenimiento.
- Reducción de las emisiones de CO² y de la humedad en las naves.
- Posibilidad de informe de fallo en el aparato.
- Fácil de usar y limpiar.
- Difusor ajustable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coque peinte et galvanisée.
- Échangeur en inox.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Painted and galvanized case.
- Stainless steel heat exchanger.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Casco pintado y galvanizado.
- Intercambiador de acero inoxidable.

CBX FUEL

Débit calorifique / Heat flow / Flujo de calor	71 kw
Dimensions ventilateur / Fan dimensions / Dimensiones del ventilador	450 mm x 1
Vitesse de rotation / Rotation speed / Velocidad de rotación	1340 rpm
Debit d'air à 15°C / Air flow at 15°C / Flujo de aire a 15°C	5 400 m ³ /h
Delta T°	32 °C
Débit fioul / Fuel flow / Flujo de fuel	6 kg/h
Diamètre de raccordement fumée / Diameter of smoke exhaust / Diámetro de conexión de humo	180 mm
Alimentation électrique / Power supply / Potencia eléctrica	Monophasée 230 Volts / 50 Hz 4,5 A
Puissance électrique / Electric power / Potencia eléctrica	820 W
Température de fonctionnement / Operating temperature / Temperatura de funcionamiento	+ ou - 40°C
Poids / Weight / Peso	288 kg

Dimensions - Size - Tamaño

	CBX FUEL
A (mm)	1366
B (mm)	941
C (mm)	2422

