



# PGX85



Puissance variable  
de 40 à 85 KW  
Gaz naturel & Propane

*desde 136 000 hasta 290 000 btu/h*





Modulable power from  
40 to 85 KW  
Natural Gas & Propane



Potencia variable desde  
40 hasta 85KW  
Gas natural y Propano

*desde 136 000 hasta 290 000 btu/h*



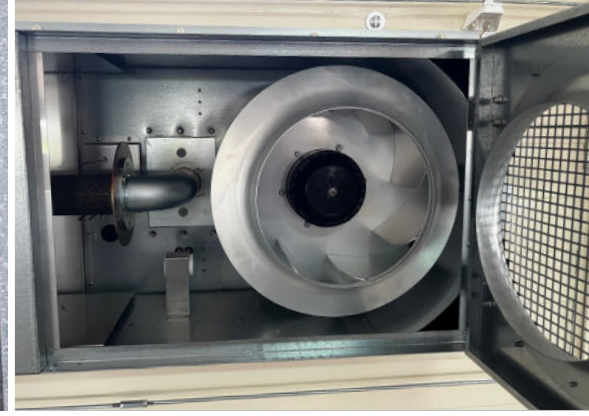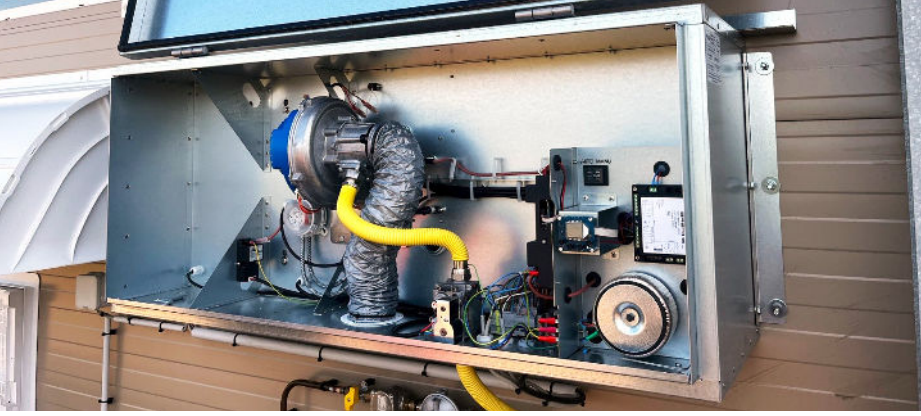

**AVANTAGES**

- Générateur extérieur progressif de 40 à 85KW
- 100% recyclage
- Prise de l'air à l'extérieur pour assurer une combustion parfaite
- Générateur en galva ou inox, isolé pour éviter la condensation
- Brûleur à faible émission de NOx (norme EN 17082)
- Sécurité de fonctionnement : transformateur d'isolement, pressostat, sécurité de surchauffe

**ADVANTAGES**

- Progressive outdoor hot air blower from 40 to 85KW
- 100% recycling
- Air intake outside to ensure perfect combustion
- Generator in galva or stainless steel insulated to avoid condensation
- Low NOx burner (standard EN 17082)
- Operational safety: isolation transformer, pressure switch, overheating safety

**VENTAJAS**

- Calefactor exterior progresico desde 40 hasta 85KW
- 100% reciclaje
- Toma de aire exterior para asegurar una combustión perfecta
- Calefactor galvanizado o acero inoxidable aislado para evitar la condensación
- Quemador de baja emisión de NOx (norma EN 17082)
- Seguridad de funcionamiento: transformador de aislamiento, presostato, seguridad contra sobrecalentamiento

**OPTION**

- Diffuseur droite/gauche

**OPTION**

- Right/Left diffuser

**OPCIONE**

- Difusor derecha/izquierda



**TABLEAU PUISSANCE/ CONSUMMATION**

**TABLE POWER/ CONSUMPTION**

**TABLA POTENCIA/CONSUMO**

PGX	Pression gaz Gas pressure Presión gas	Débit d'air Air flow Caudal de aire		Puissance Power Potencia				Consumption Consumption Consumo		
		mbar	m³/h	CFM (Cubic foot per minute)	MINI		MAXI		MINI	MAXI
					watt	btu/h	watt	btu/h		
PROPANE	37	3500	2100	40000	136000	85000	290000	3 kg/h	6,6 kg/h	
GAZ NAT	20							4,25 nm³/h	7,03 nm³/h	

**CERTIFICATS**

**CERTIFICATES**

**CERTIFICADOS**



EN 17082 / EN 525