



PGX₈₅



Puissance variable
de 40 à 85 KW
Gaz naturel & Propane
desde 136 000 hasta 290 000 btu/h



Modulable power from
40 to 85 KW
Natural Gas & Propane



Potencia variable desde
40 hasta 85KW
Gas natural y Propano
desde 136 000 hasta 290 000 btu/h



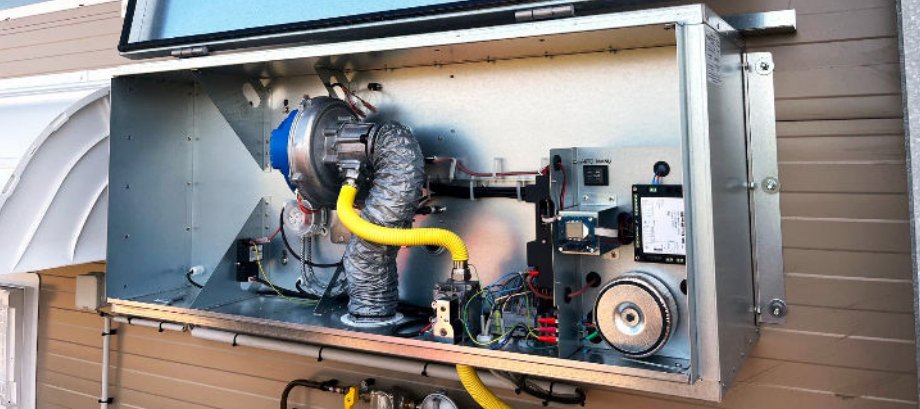


Photo non contractuelle

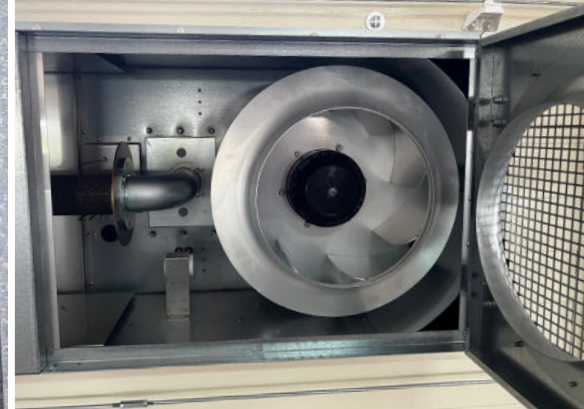


Foto no contractual

AVANTAGES

- Générateur extérieur progressif de 40 à 85KW
- 100% recyclage
- Prise de l'air à l'extérieur pour assurer une combustion parfaite
- Générateur en galva ou inox, isolé pour éviter la condensation
- Brûleur à faible émission de NOx (norme EN 17082)
- Sécurité de fonctionnement : transformateur d'isolement, pressostat, sécurité de surchauffe

ADVANTAGES

- Progressive outdoor hot air blower from 40 to 85KW
- 100% recycling
- Air intake outside to ensure perfect combustion
- Generator in galva or stainless steel insulated to avoid condensation
- Low NOx burner (standard EN 17082)
- Operational safety: isolation transformer, pressure switch, overheating safety

VENTAJAS

- Calefactor exterior progresico desde 40 hasta 85KW
- 100% reciclaje
- Toma de aire exterior para asegurar una combustión perfecta
- Calefactor galvanizado o acero inoxidable aislado para evitar la condensación
- Quemador de baja emisión de NOx (norma EN 17082)
- Seguridad de funcionamiento: transformador de aislamiento, presostato, seguridad contra sobrecalentamiento

OPTION

- Diffuseur droite/gauche

OPTION

- Right/Left diffuser

OPCIONE

- Difusor derecha/izquierda



TABLEAU PUISSANCE/ CONSUMMATION

TABLE POWER/ CONSUMPTION

TABLA POTENCIA/CONSUMO

PGX	Pression gaz Gas pressure Presión gas	Débit d'air Air flow Caudal de aire		Puissance Power Potencia				Consommation Consumption Consumo	
				MINI		MAXI		MINI	MAXI
				watt	btu/h	watt	btu/h		
PROPANE	37	3500	2100	40000	136000	85000	290000	3 kg/h	6,6 kg/h
GAZ NAT	20							4,25 nm³/h	7,03 nm³/h

CERTIFICATS

CERTIFICATES

CERTIFICADOS



EN 17082 / EN 525